

空気環境測定器ビルフロー 一式内容

- 測定器本体 BKM-504
- 粉じん計 LD-5R
- 専用キャリングケース
- 報告書作成プログラム (パソコン用ソフトウェア)
- その他標準附属品



粉じん計校正済票
ACアダプター
USBメモリー
操作マニュアル
各取扱説明書 など

専用ワゴン

- 専用折りたたみワゴン FFW-24
- 専用軽量ワゴン FWL-1



折りたたみ時



オプション測定器

- 照度計 CANA-0010A
- 普通騒音計 NL-27



仕様

※以下、結露なきこと

■各測定部仕様 (BKM-504, LD-5R)

項目	温度	湿度	気流	CO	CO2	浮遊粉じん
測定原理	白金抵抗体 (Pt 1kΩ)	高分子電気容量式	熱式	定電位電解式	非分散型赤外線式	光散乱式
測定範囲	-10~60℃	10~95%	0~3m/sec	0~100ppm	300~2000ppm 0~5000ppm	0.001~10mg/m³
最小目盛	0.1℃	0.1%	0.01m/sec	0.1ppm	1 または 10ppm	0.001mg/m³
測定精度	±0.5℃	±3%	±0.15m/sec	±2%/F.S.	±30ppm±3%rdg. ±2%/F.S.	±10%

■オプション測定部仕様 (CANA-0010A, NL-27)

項目	照度	騒音
測定原理	シリコンフォトダイオード	コンデンサーマイクローホン
測定範囲	0~40000Lx	30~130dB
最小目盛	10Lx	0.1dB
測定精度	±5%	±1.0dB

■測定器本体部仕様 (BKM-504)

測定項目	最大8項目 (標準:ビル管理法に定める6項目)	測定時間	標準:1分 (定点連続測定も可能)
記憶容量	内蔵メモリー:100ポイント×3回測定×10 USBメモリー:100ポイント×3回測定×128	電源	AC100V、充電式内蔵バッテリー (初期8時間動作)
記憶媒体	内蔵メモリー 及び USBメモリー	使用温湿度範囲	0~40℃、0~95%
外部出力	USBケーブル	寸法	210mm (幅) × 195mm (高さ) × 105mm (奥行き) [突起物を含まず]
		重量	約2.15kg (本体)、約5.5kg (ケースに収納した状態)

- 本カタログに記載の商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の色は実物と多少異なる場合があります。製品仕様等は予告なく変更することがございますのでご了承下さい。
- このカタログからの無断転載はかたくお断りします。
- 画面ははめ込み合成です。

2023.09

お問い合わせ

■製造販売元

株式会社 **フローシステム**

TEL.075-693-2457 FAX.075-693-2458

〒601-8363 京都市南区吉祥院嶋野間詰町 530

mail@flowsystem.co.jp

■空気環境測定器ビルフロー東日本販売元

<https://www.onku.co.jp>

ONKU 音空株式会社

TEL:043-301-6505 FAX:043-301-6504

〒260-0027 千葉市中央区新田町32-15



空気環境測定をシンプルに

現場事情に合わせた特別な設計により、正確な測定を実現します。


BiLFlow

空気環境測定器ビルフロー


温度・湿度・気流・CO・CO2+粉じん

ビル管理法・学校環境衛生・事務所則

字が大きい!!

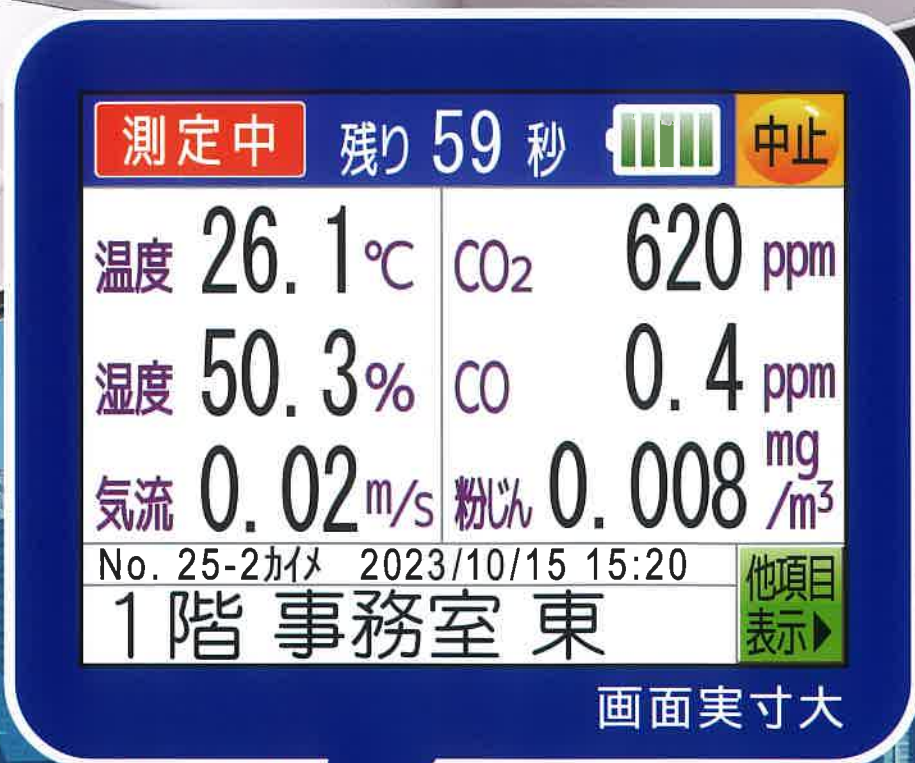

1 総合機の圧倒的な効率 法定6項目をまとめて1分で測定

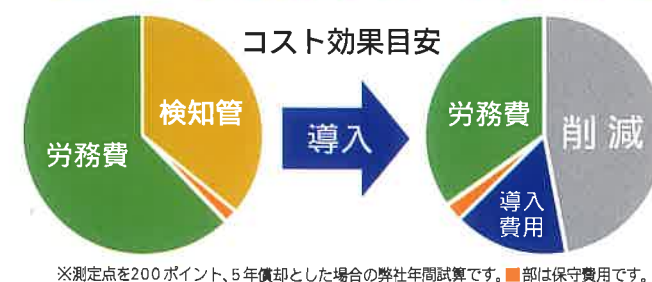

手間と時間が大幅に減ります

- ゼロ**
- 検知管や乾電池の消耗品なし
 - 現場での数値手書きメモなし
 - パソコンに数値の手打ちなし

2 独自技術の正確な測定 こだわりの応答速度と安定性

現場事情に合わせた特別な設計

- 1 温湿度センサーにファン
- 2 CO/CO₂を強力吸引
- 3 COゼロ点を自動補正
- 4 CO₂の精密検量線補正



3 専用ケースと専用ワゴン 安心して持ち運べる耐久性



- ・総合器で唯一のハードケース
- ・アルミ外装・静電気防止内装
- ・照度計騒音計もまとめて収納

- ・ビル管理法に合わせた高さ
- ・小回りがきく四輪キャスター
- ・アルミ製・半分に折りたたみ

